

SG REIFER



DEOS
group 


Частное предприятие “Деос Групп”
220141, Республика Беларусь
г. Минск, ул. Руссиянова д. 54, п.128
тлф./ факс +375 17 25 25 25 1
info@deos.by / www.greifer.by



SG.MMF Гидравлический грейфер

Масса экскаватора: 16 – 30 т.
погрузка-разгрузка металлолома
и других навалочных грузов

Грейфер тип SG.MMF

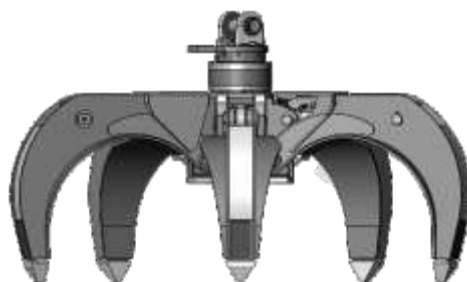


Особенности конструкции:

- На грейфер данной модели устанавливаются промышленные ротаторы BALTROTORS серии CPR9 и GR16A8 которые обеспечивают надежность при работе в тяжёлых условиях, обеспечивают высокий крутящий момент, выдерживают высокие осевые и радиальные нагрузки.
- Гидроцилиндры в этой модели расположены внутри челюстей грейфера что исключает их повреждение, Перегрузочный механизм оборудованный этим грейфером имеет большую высоту выгрузки и меньший габаритный размер. Гидроцилиндры имеют встроенную защиту с ограничением положений поршня и демпфированием конечного положения.
- Боковая поверхность челюсти изготовлена из конструкционной низколегированной стали высокой механической прочности 09Г2С. Внутренние листы челюсти, а также наконечники и усиливающие накладки, изготовлены из износостойкой стали (Hardox 450).
- Для усиления надежности и предотвращения несчастных случаев, связанных с обрывом крепления, применяются крепежные винты с шестигранником и цилиндрической головкой. Материал: Сталь – класс прочности 12.9.
- Все подвижные соединения имеют удобные смазочные приспособления, обязательное, своевременное обслуживание которых, ведет к долговечности работы механизма.


Опции:

- Подвеска для всех моделей экскаваторов-перегрузочных
- РВД и БРС-адаптеры.

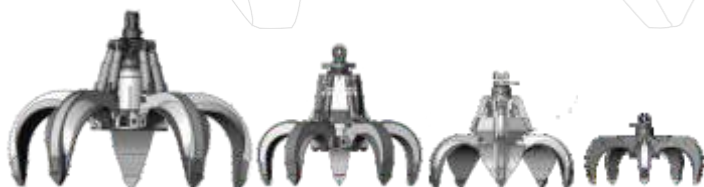


Частное предприятие "Деос Групп"
220141, Республика Беларусь
г. Минск, ул. Руссиянова д. 54, п.128
тлф./ факс +375 17 25 25 25 1
info@deos.by / www.greifer.by

Габаритные размеры SG.MMF.1

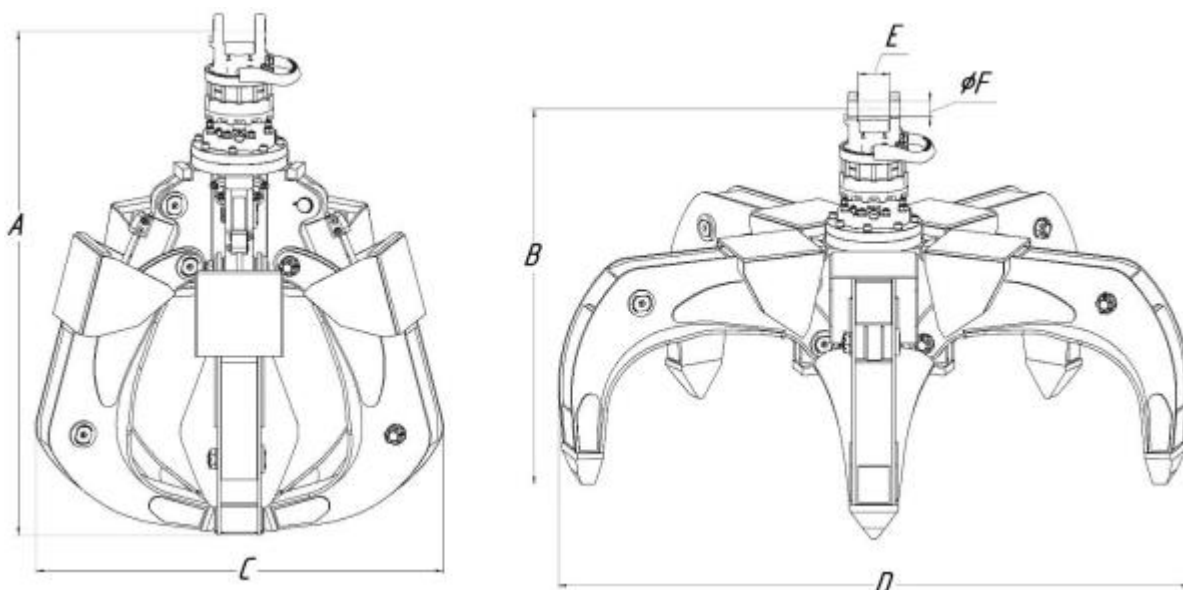


модель	объем (л/SAE)	вес (кг)	размеры (мм)					
			A	B	C	D	E	F
SG.MMF.1-400	400	1120	1530	1245	1465	2100	103.2	50.8
SG.MMF.1-500	500	1150	1610	1285	1460	2215	103.2	50.8
SG.MMF.1-600	600	1170	1775	1365	1505	2485	103.2	50.8

Параметр			SG.MMF.1
Масса экскаватора-перегрузателя		t	16-21
Грузоподъемность max.		t	3
Ротатор Baltrotors			GR16A8
Макс. акс. стат. нагрузка		кН	+160-90
Макс. акс. дин. нагрузка		кН	+80-45
Крутящий момент при 25МПа		Нм	3400
Вес ротатора		кг	73
Рабочее давление	откр/закр max.	bar	300
	вращ. max.	bar	250
Подключение	откр/закр		R1/2"
	вращение		R1/2"

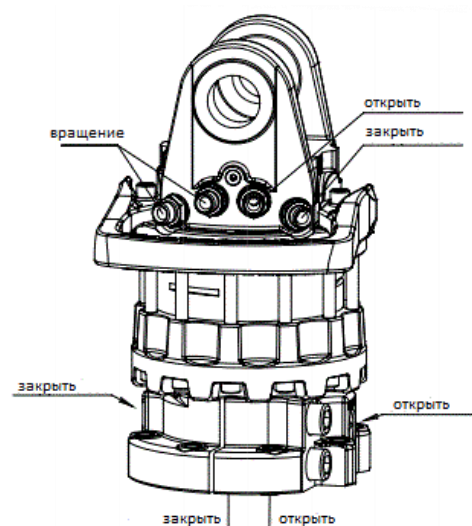


Частное предприятие "Деос Групп"
 220141, Республика Беларусь
 г. Минск, ул. Руссиянова д. 54, п.128
 тлф./ факс +375 17 25 25 1
info@deos.by / www.greifer.by

Габаритные размеры SG.MMF.2

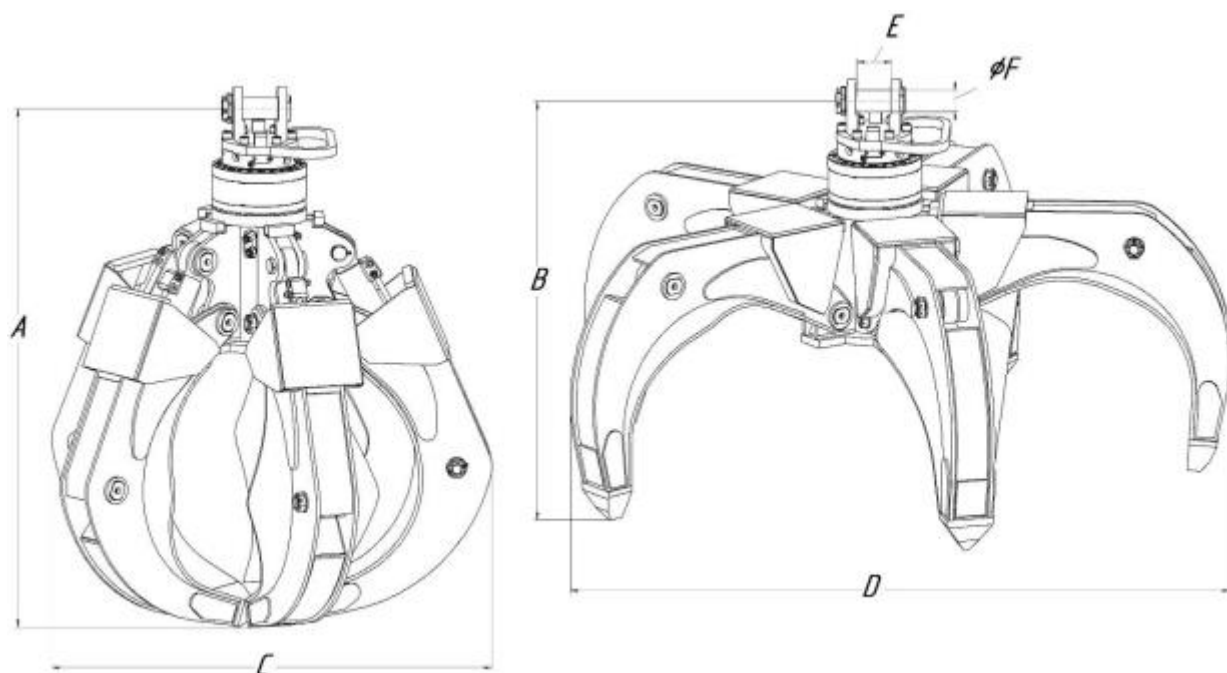

модель	объем (l/SAE)	вес (кг)	размеры (мм)					
			A	B	C	D	E	F
SG.MMF.2-400	400	1250	1625	1330	1465	2215	115	70
SG.MMF.2-500	500	1390	1715	1375	1485	2365	115	70
SG.MMF.2-600	600	1515	1805	1420	1495	2505	115	70

Параметр			SG.MMF.2
Масса экскаватора-перегрузателя		t	8-30
Грузоподъемность max.		t	4
Ротатор Baltrotors CPR 9		t	10
Макс. акс. стат. нагрузка		кН	±90
Макс. акс. дин. нагрузка		кН	±70
Крутящий момент при 25МПа		Нм	3000
Номинальный объем		см³/об	832
Скорость вращения		rpm	30
Сечение канала на захват		мм²	150
Вес ротатора		кг	91
Рабочее давление	откр/закр max.	bar	350
	вращ. max.	bar	200
Подключение	откр/закр		R3/4“
	вращение		R1/2“

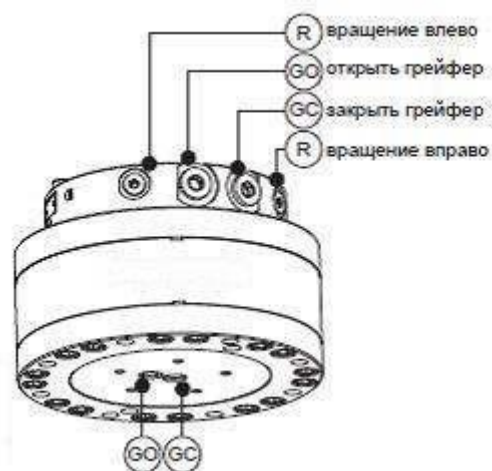

Частное предприятие "Деос Групп"
 220141, Республика Беларусь
 г. Минск, ул. Руссиянова д. 54, п.128
 тлф./ факс +375 17 25 25 25 1
info@deos.by / www.greifer.by

Грейфер SG.MMF




Частное предприятие "Деос Групп"
220141, Республика Беларусь
г. Минск, ул. Руссиянова д. 54, п.128
тлф./ факс +375 17 25 25 25 1
info@deos.by / www.greifer.by



SG.MMG Гидравлический грейфер

Масса экскаватора: 18 – 50 to.
погрузки-разгрузки металлолома
и других навалочных грузов

Грейфер тип SG.MMG

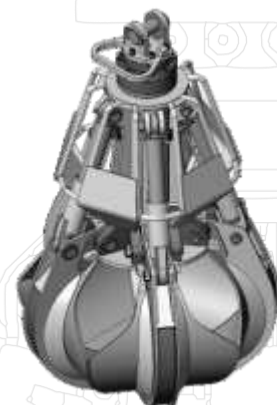

Особенности конструкции:

- На грейфер данной модели устанавливаются промышленные ротаторы BALTROTORS серии CPR которые обеспечивают надежность при работе в тяжёлых условиях, обеспечивают высокий крутящий момент, выдерживают высокие осевые и радиальные нагрузки.
- Гидроцилиндры в этой модели грейфера вынесены наружу и защищены специальными кожухами, за счёт этого грейфер имеет более высокую конструкцию для удобства выгрузки металлолома из вагонов. Гидроцилиндры имеют встроенную защиту с ограничением положений поршня и демпфированием конечного положения.
- Боковая поверхность челюсти изготовлена из конструкционной низколегированной стали высокой механической прочности 09Г2С. Внутренние листы челюсти, а также наконечники и усиливающие накладки, изготовлены из износостойкой стали (Hardox 450).
- Для усиления надежности и предотвращения несчастных случаев, связанных с обрывом крепления, применяются крепежные винты с шестигранником и цилиндрической головкой. Материал: Сталь – класс прочности 12.9.
- Все подвижные соединения имеют удобно смазочные приспособления, обязательное, своевременное обслуживание которых, ведет к долговечности работы механизма.


Опции:

- Подвеска для всех моделей экскаваторов-перегрузателей
- РВД и БРС-адаптеры.




Частное предприятие “Деос Групп”
220141, Республика Беларусь
г. Минск, ул. Руссиянова д. 54, п.128
тлф./ факс +375 17 25 25 25 1
info@deos.by / www.greifer.by

Габаритные размеры SG.MMG.1

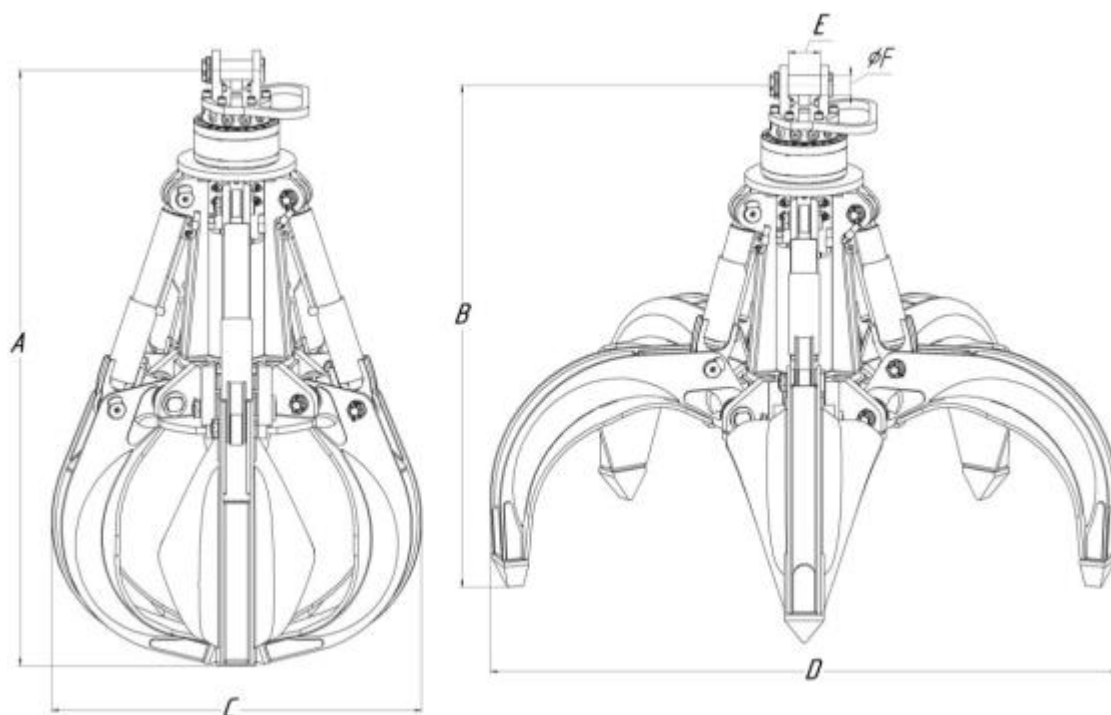


модель	объем (л/SAE)	вес (кг)	размеры (мм)					
			A	B	C	D	E	F
SG.MMG.1-400	400	1250	2055	1705	1240	2095	115	70
SG.MMG.1-500	500	1390	2095	1715	1300	2165	115	70
SG.MMG.1-600	600	1515	2180	1740	1380	2330	115	70

Параметр			SG.MMG.1
Масса экскаватора-перегрузателя			t
Грузоподъемность max.			t
Ротатор Baltrotors CPR 9			t
Макс. акс. стат. нагрузка			кН
Макс. акс. дин. нагрузка			кН
Крутящий момент при 25МПа			Нм
Номинальный объем			см³/об
Скорость вращения			rpm
Сечение канала на захват			мм²
Вес ротатора			кг
Рабочее давление	откр/закр max.	bar	350
	вращ. max.	bar	200
Подключение	откр/закр		R3/4"
	вращение		R1/2"

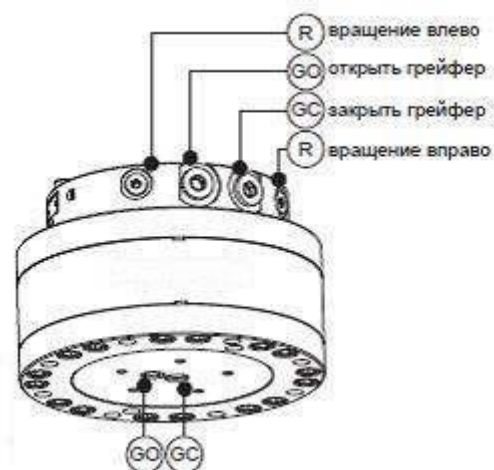


Частное предприятие "Деос Групп"
 220141, Республика Беларусь
 г. Минск, ул. Руссиянова д. 54, п.128
 тлф./ факс +375 17 25 25 25 1
info@deos.by / www.greier.by

Габаритные размеры SG.MMG.2

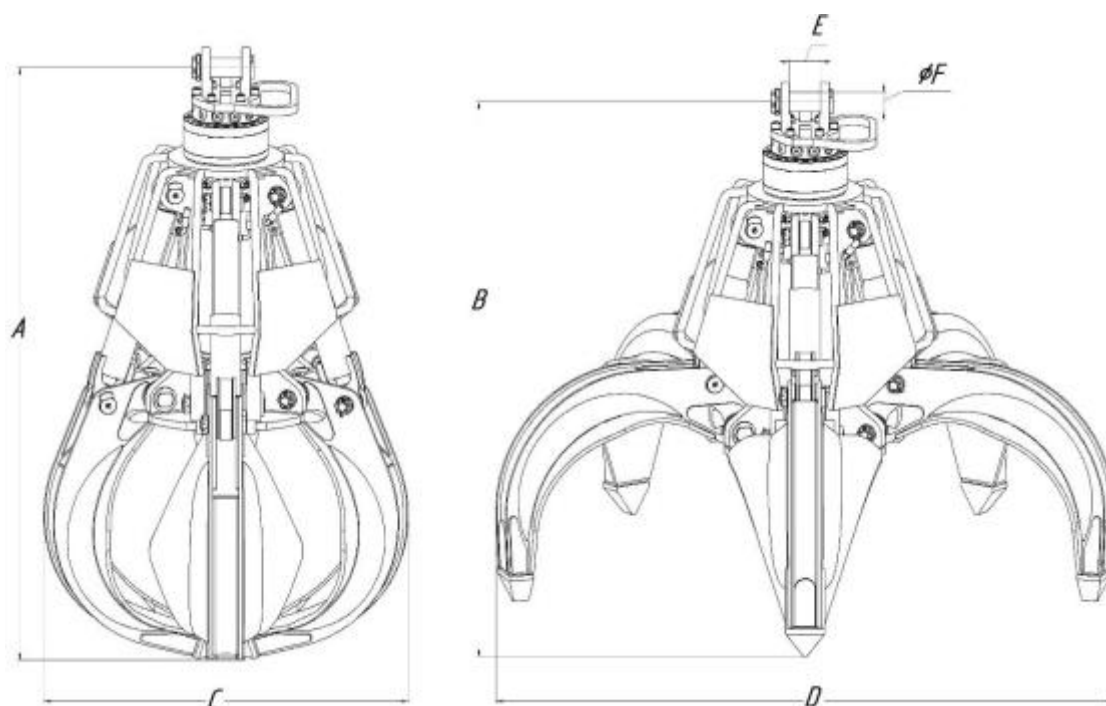


модель	объем (l/SAE)	вес (кг)	размеры (мм)					
			A	B	C	D	E	F
SG.MMG.2-400	400	1250	2055	1705	1240	2095	115	70
SG.MMG.2-500	500	1390	2095	1715	1300	2165	115	70
SG.MMG.2-600	600	1515	2180	1740	1380	2330	115	70

Параметр			SG.MMG.2
Масса экскаватора-перегрузателя		t	22 35
Грузоподъемность max.		t	4
Ротатор Baltrotors CPR 9		t	9
Макс. акс. стат. нагрузка		кН	±90
Макс. акс. дин. нагрузка		кН	±70
Крутящий момент при 25МПа		Нм	3000
Номинальный объем		см³/об	832
Скорость вращения		rpm	30
Сечение канала на захват		мм²	150
Вес ротатора		кг	91
Рабочее давление	откр/закр max.	bar	350
	вращ. max.	bar	200
Подключение	откр/закр		R3/4“
	вращение		R1/2“

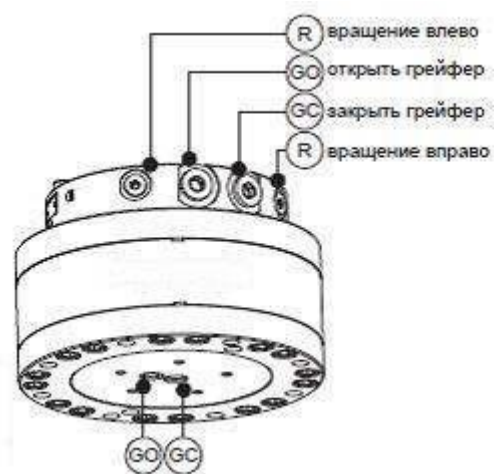


Частное предприятие "Деос Групп"
 220141, Республика Беларусь
 г. Минск, ул. Руссиянова д. 54, п.128
 тлф./ факс +375 17 25 25 25 1
info@deos.by / www.greier.by

Габаритные размеры SG.MMG.3

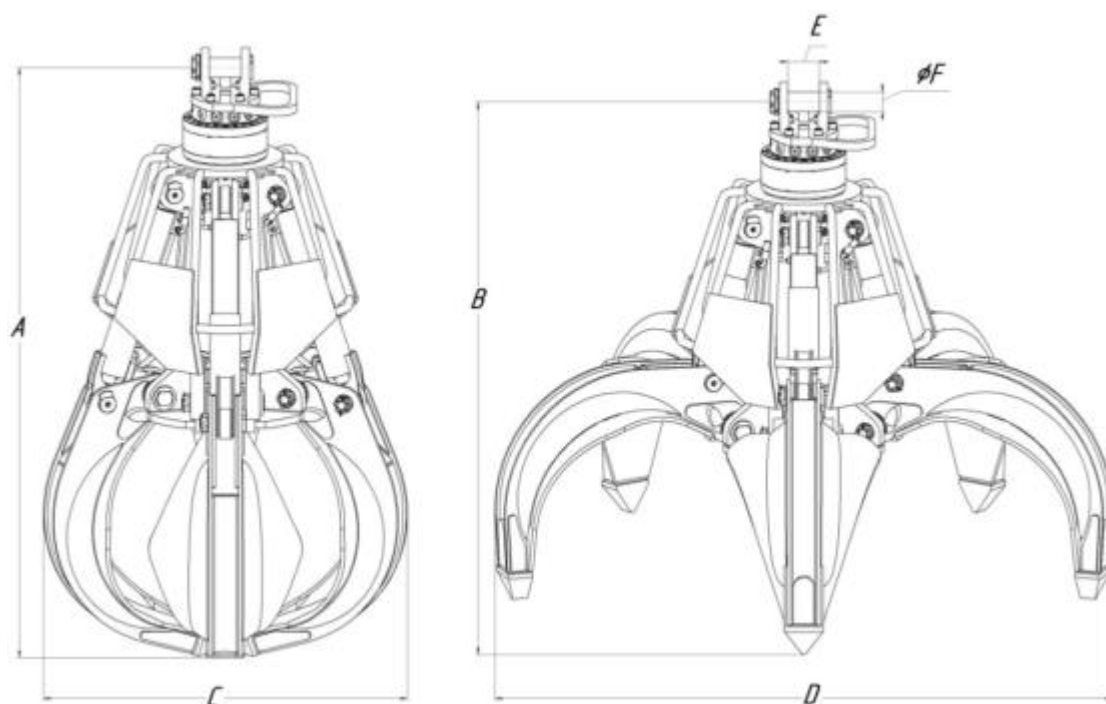

модель	объем (л/SAE)	вес (кг)	размеры (мм)					
			A	B	C	D	E	F
SG.MMG.3-600	600	1590	2100	1775	1570	2200	115	70
SG.MMG.3-800	800	1715	2320	1845	1520	2580	115	70
SG.MMG.3-1000	1000	1885	2445	1885	1640	2815	115	70

Параметр		SG.MMG.3	
Масса экскаватора-перегрузателя		t	25 40
Грузоподъемность max.		t	8
Ротатор Baltrotors CPR 15		t	15
Макс. акс. стат. нагрузка		кН	±150
Макс. акс. дин. нагрузка		кН	±110
Крутящий момент при 25МПа		Нм	4500
Номинальный объем		см³/об	1222
Скорость вращения		rpm	25
Сечение канала на захват		мм²	260
Вес ротатора		кг	165
Рабочее давление	откр/закр max.	bar	350
	вращ. max.	bar	200
Подключение	откр/закр		R1"
	вращение		R1/2"

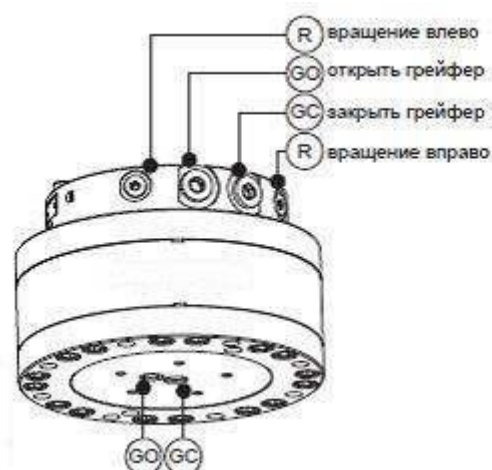

Частное предприятие "Деос Групп"
 220141, Республика Беларусь
 г. Минск, ул. Руссиянова д. 54, п.128
 тлф./ факс +375 17 25 25 25 1
info@deos.by / www.greier.by

Грейфер SG.MMG





Частное предприятие "Деос Групп"
220141, Республика Беларусь
г. Минск, ул. Россиянова д. 54, п.128
тлф./ факс +375 17 25 25 25 1
info@deos.by / www.greier.by



SG.MMG.4 Гидравлический грейфер

Масса экскаватора: 28 – 60 to.
погрузка-разгрузка металлолома
и других навалочных грузов

Грейфер тип SG.MMG.4

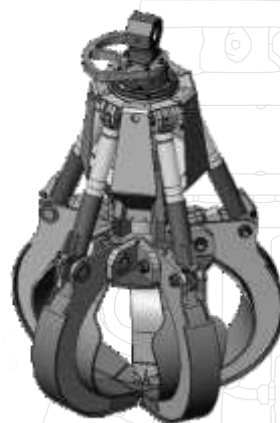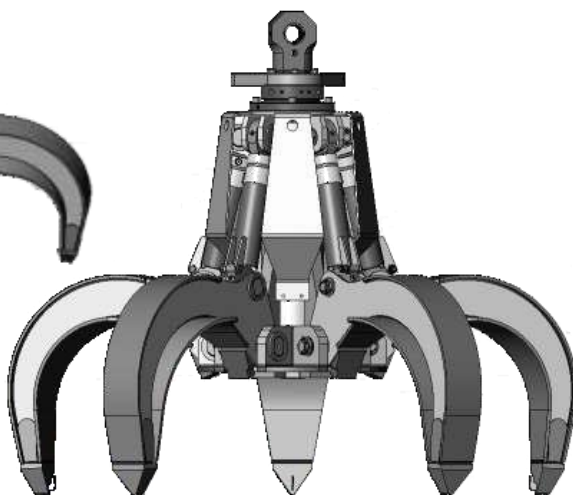

Особенности конструкции:

- На грейфер данной модели устанавливаются промышленные ротаторы BALTROTORS серии GIR25 которые обеспечивают надежность при работе в тяжёлых условиях, обеспечивают высокий крутящий момент, выдерживают высокие осевые и радиальные нагрузки.
- Гидроцилиндры имеют встроенную защиту от максимальных перегрузок, с ограничением положений поршня и демпфированием конечного положения..
- Боковая поверхность челюсти изготовлена из высокопрочной стали WELDOX 700. Наружные и внутренние листы челюсти изготовлены из износостойкой стали (Hardox 450).
- Для усиления надежности и предотвращения несчастных случаев, связанных с обрывом крепления, применяются крепежные винты с шестигранником и цилиндрической головкой. Материал: Сталь – класс прочности 12.9.
- Все подвижные соединения имеют удобные смазочные приспособления, обязательное, своевременное обслуживание которых, ведет к долговечности работы механизма.


Опции:

- Подвеска для всех видов экскаваторов-перегрузателей
- РВД и БРС-адаптеры



Частное предприятие “Деос Групп”
220141, Республика Беларусь
г. Минск, ул. Руссиянова д. 54, п.128
тлф./ факс +375 17 25 25 25 1
info@deos.by / www.greier.by

Габаритные размеры SG.MMG.4

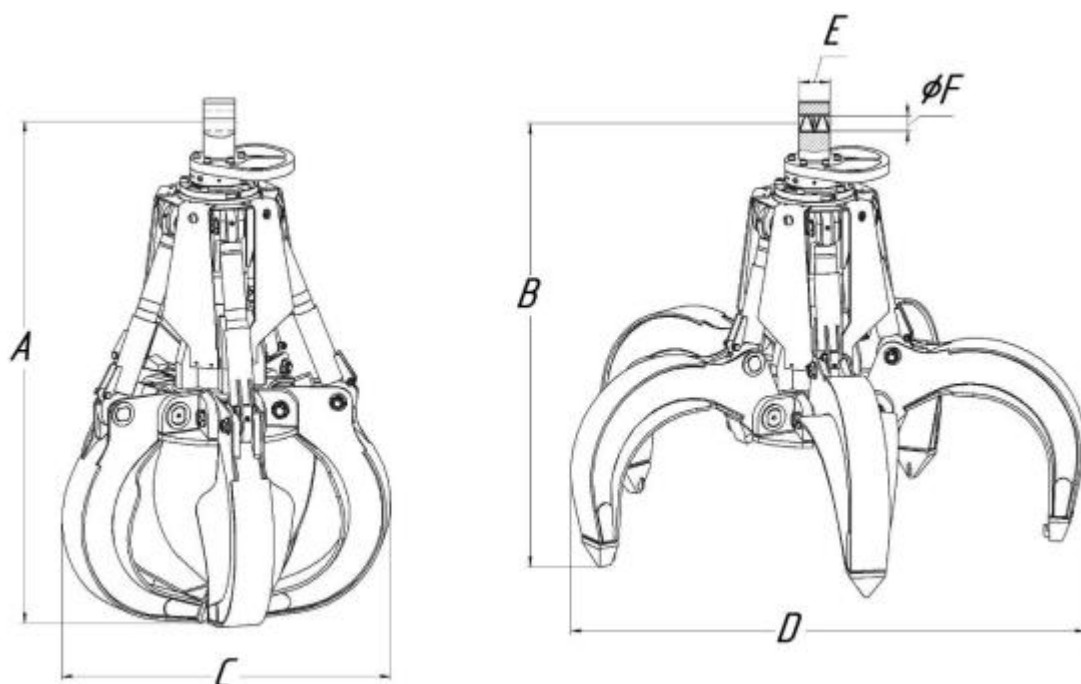

модель	Ъ	вес (кг)	размеры(мм)					
			A	B	C	D	E	F
SG.MMG.4-600	600	1965	2380	2005	1500	2410	150	80
SG.MMG.4-800	800	2075	2490	2040	1655	2635	150	80
SG.MMG.4-1000	1000	2210	2605	2080	1700	2840	150	80

Параметр			SG.MMG4
Масса экскаватора -перегрузателя		t	28-60
Грузоподъемность max.		t	10
Ротатор Ba trotor GIR 25		t	25
Макс. акс. статнагрузка		кН	±450
Макс. акс. дин. нагрузка		кН	±160
Крутящий момент при 20МПа		Нм	3500
Номинальный объем		см³/об	1304
Скорость вращения		rpm	25
Сечение канала на захват		мм²	260
Вес ротатора		кг	146
Рабочее давление	откр/закр max.	bar	350
	вращ max.	bar	200
Подключение	откр/закр		R1"
	вращение		R1/2"



Частное предприятие "Деос Групп"
 220141, Республика Беларусь
 г. Минск, ул. Руссиянова д. 54, п.128
 тлф./ факс +375 17 25 25 25 1
info@deos.by / www.greifer.by

Грейфер SG.MMG.4




Частное предприятие "Деос Групп"
220141, Республика Беларусь
г. Минск, ул. Руссиянова д. 54, п.128
тлф./ факс +375 17 25 25 25 1
info@deos.by / www.greifer.by



SG.VZ Гидравлический грейфер

Масса экскаватора: 16 – 70 т.
Погрузка-разгрузка: песок, гравий,
зерно, удобрения, уголь

Грейфер для сыпучих материалов тип SG.VZ

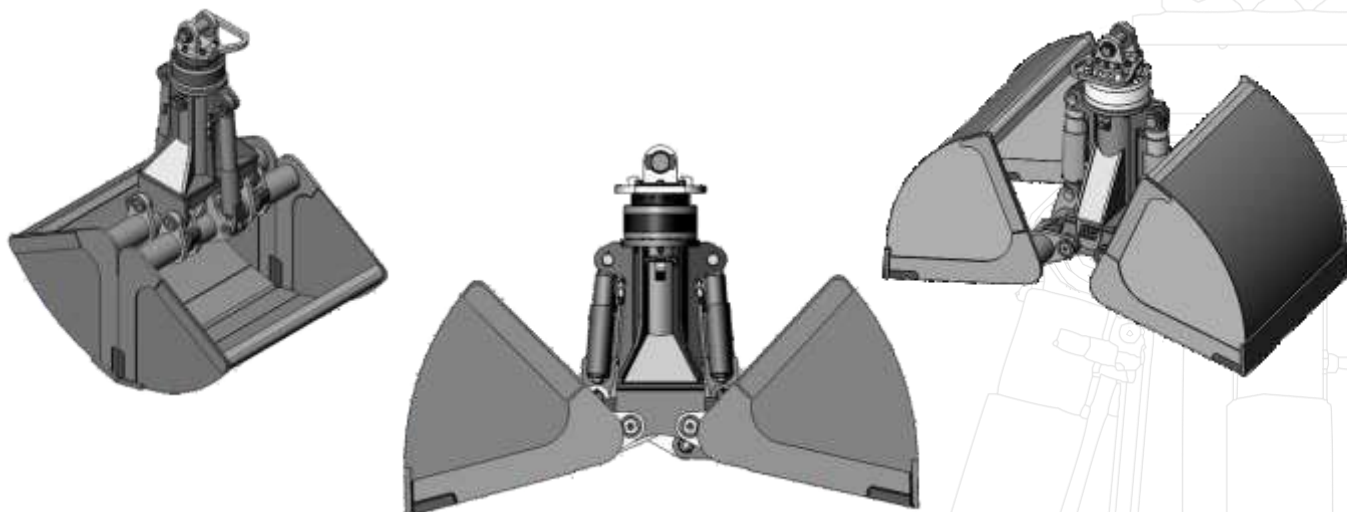

Особенности конструкции:

На грейфер данной модели устанавливаются ротаторы BALTRATORS, которые обеспечивают надежность при работе в тяжёлых условиях. Применяемые модели ротаторов 9, 15, 20 и 25 тонн, обеспечивают высокий крутящий момент, выдерживают высокие осевые и радиальные нагрузки в своем классе.

Гидроцилиндры имеют встроенную защиту от максимальных перегрузок, с ограничением положений поршня и демпфированием конечного положения. В конструкции гидроцилиндров используются ШСЛ закрытого типа.

- Внутренняя поверхность ковша укреплена кромкой из высокопрочного металла, для предотвращения преждевременного износа. Режущая кромка из износостойкой стали (Hardox 500).
- Для усиления надежности и предотвращения несчастных случаев, связанных с обрывом крепления, применяются крепежные винты с шестигранником и цилиндрической головкой. Материал: Сталь – класс прочности 12.9.
- Все подвижные соединения имеют удобно смазочные приспособления, обязательное, своевременное обслуживание которых, ведет к долговечности работы механизма.


Опции:

- Подвеска для всех экскаваторов
- Удлинители
- РВД и БРС-адаптеры для всех экскаваторов
- Индивидуальные ковши для специальных применений



Частное предприятие “Деос Групп”
220141, Республика Беларусь
г. Минск, ул. Руссиянова д. 54, п.128
тлф./ факс +375 17 25 25 25 1
info@deos.by / www.greifer.by

Габаритные размеры SG.VZ

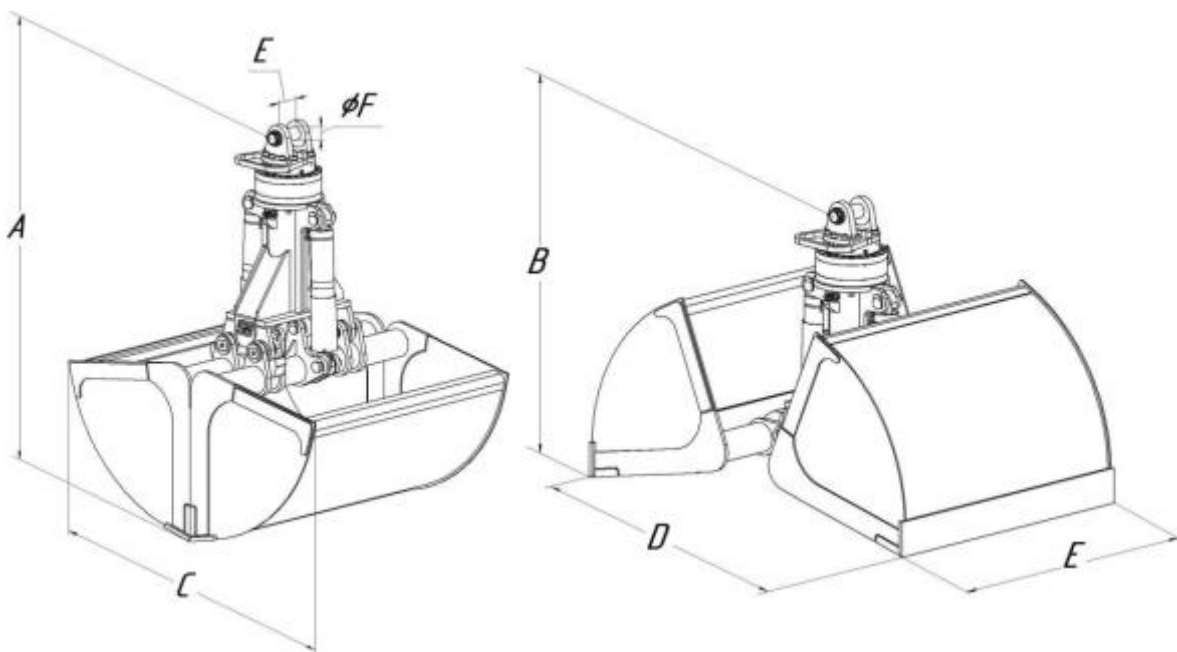

модель	объем (м3)	вес (кг)	размеры (мм)						
			A	B	C	D	E	F	G
SG.VZ.1-1000	1,000	1200	1985	1345	1800	2150	1100	70	115
SG.VZ.1-1250	1,250	1280	1985	1345	1800	2150	1300	70	115
SG.VZ.1-1500	1,500	1380	1985	1345	1800	2150	1500	70	115
SG.VZ.2-1500	1,500	1700	2265	1415	2000	2400	1200	70	115
SG.VZ.2-2000	2,000	1820	2265	1415	2000	2400	1500	70	115
SG.VZ.2-2500	2,500	2050	2265	1415	2000	2400	1800	70	115
SG.VZ.3-2000	2,000	2800	2830	1850	2400	2850	1200	80	150
SG.VZ.3-2500	2,500	3000	2830	1850	2400	2850	1500	80	150
SG.VZ.3-3000	3,000	3200	2830	1850	2400	2850	1800	80	150

			SG.VZ.1	SG.VZ.2	SG.VZ.3
Масса экскаватора - перегружателя	t		18-25	26-44	45-70
Грузоподъемность max.	t		4	8	10
Плотность max.	t/m ³		2,0	2,6	2,6
Рабочее давление	откр/закр max.	bar	320	350	350
	вращ max.	bar	200	200	200
Подключение	откр/закр		R3/4"	R1"	R1 1/4"
	вращение		R1/2"	R1/2"	R1/2"



Частное предприятие "Деос Групп"
 220141, Республика Беларусь
 г. Минск, ул. Россиянова д. 54, п.128
 тлф./ факс +375 17 25 25 25 1
info@deos.by / www.greifer.by

Грейфер для сыпучих материалов тип SG.VZ





Частное предприятие "Деос Групп"
220141, Республика Беларусь
г. Минск, ул. Руссиянова д. 54, п.128
тлф./ факс +375 17 25 25 25 1
info@deos.by / www.greifer.by



SG.KZ Гидравлический грейфер

Масса экскаватора: 16 – 50 to.
Копание колодцев, стена в грунте

Копающий грейфер тип SG.KZ

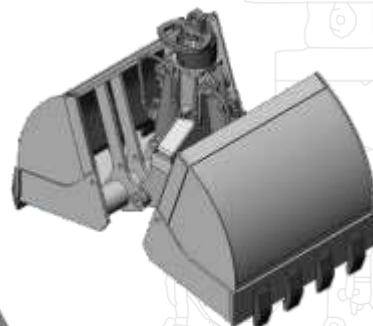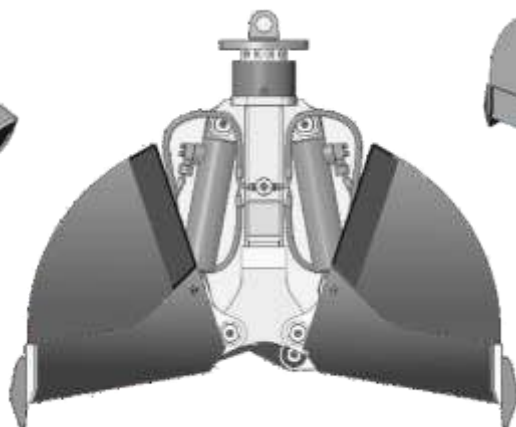


Особенности конструкции:

- На грейфер данной модели устанавливаются ротаторы **BALTROTORS** которые обеспечивает надежность при работе в тяжёлых условиях. Применяемые модели ротаторов обеспечивает высокий крутящий момент, выдерживают высокие осевые и радиальные нагрузки в своем классе.
- Гидроцилиндры имеют встроенную защиту от максимальных перегрузок, с ограничением положений поршня и демпфированием конечного положения. В конструкции гидроцилиндров используются ШСЛ закрытого типа.
- Внутренняя поверхность ковша укреплена кромкой из высокопрочного металла, для предотвращения преждевременного износа. Режущая кромка из износостойкой стали (Hardox 500).
- Для усиления надежности и предотвращения несчастных случаев, связанных с обрывом крепления, применяются крепежные винты с шестигранником и цилиндрической головкой. Материал: Сталь – класс прочности 12.9.
- Все подвижные соединения имеют удобно смазочные приспособления, обязательное, своевременное обслуживание которых, ведет к долговечности работы механизма.


Опции:

- Подвеска для всех экскаваторов
- Удлинители
- РВД и БРС-адаптеры для всех экскаваторов
- Индивидуальные ковши для специальных применений

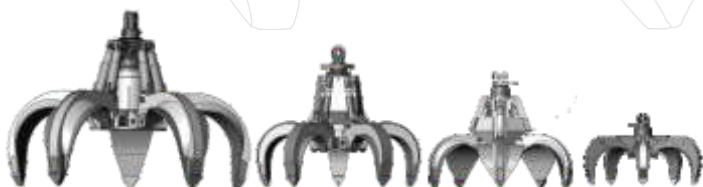

Частное предприятие “Деос Групп”
220141, Республика Беларусь
г. Минск, ул. Руссиянова д. 54, п.128
тлф./ факс +375 17 25 25 25 1
info@deos.by / www.greifer.by

Габаритные размеры SG.KZ

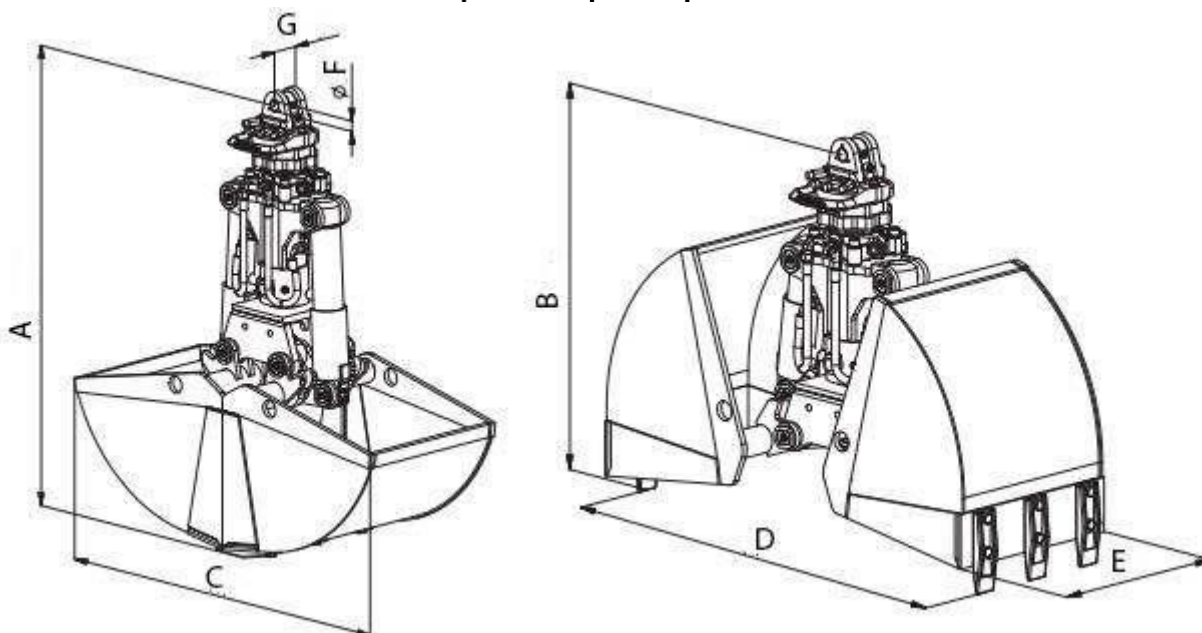

модель	объем (м3)	вес (кг)	размеры (мм)						
			A	B	C	D	E	F	G
SG.KZ.1-300	146	560	1640	1340	1240	1450	300	50	103
SG.KZ.1-400	195	570	1640	1340	1240	1450	400	50	103
SG.KZ.1-500	243	580	1640	1340	1240	1450	500	50	103
SG.KZ.1-600	292	590	1640	1340	1240	1450	600	50	103
SG.KZ.1-700	341	600	1640	1340	1240	1450	700	50	103
SG.KZ.1-800	390	610	1640	1340	1240	1450	800	50	103
SG.KZ.2-300	199	650	1800	1380	1400	1750	300	70	115
SG.KZ.2-400	266	695	1800	1380	1400	1750	400	70	115
SG.KZ.2-500	332	725	1800	1380	1400	1750	500	70	115
SG.KZ.2-600	399	755	1800	1380	1400	1750	600	70	115
SG.KZ.2-700	465	850	1800	1380	1400	1750	700	70	115
SG.KZ.2-800	532	880	1800	1380	1400	1750	800	70	115
SG.KZ.2-900	598	910	1800	1380	1400	1750	900	70	115
SG.KZ.2-1000	665	940	1800	1380	1400	1750	1000	70	115
SG.KZ.3-400	379	1220	2180	1620	1720	2050	400	70	115
SG.KZ.3-600	568	1305	2180	1620	1720	2050	600	70	115
SG.KZ.3-800	757	1385	2180	1620	1720	2050	800	70	115
SG.KZ.3-1000	946	1540	2180	1620	1720	2050	1000	70	115
SG.KZ.3-1200	1136	1605	2180	1620	1720	2050	1200	70	115

		SG.KZ.1	SG.KZ.2	SG.KZ.3
Масса экскаватора-перегрузателя	t	10 18	18 26	26 50
Грузоподъемность max.	t	,	4	8
Наличие зубьев	-	да	да	да
Рабочее давление	откр/закр max.	bar	300	350
	вращ. m	bar	200	200
Подключение	откр/закр		R1/2"	R 1"
	вращение		R1/2"	R1/2"



Частное предприятие "Деос Групп"
 220141, Республика Беларусь
 г. Минск, ул. Руссиянова д. 54, п.128
 тлф./ факс +375 17 25 25 25 1
info@deos.by / www.greifer.by

Грейфер для сыпучих материалов тип SG.VZ



Частное предприятие "Деос Групп"
220141, Республика Беларусь
г. Минск, ул. Россиянова д. 54, п.128
тлф./ факс +375 17 25 25 25 1
info@deos.by / www.greifer.by



SG.MH Гидравлический грейфер

Масса экскаватора: 16 – 70 to.

Погрузка-разгрузка: бревен,
сортаментов, хлыстов

Лесной грейфер тип SG-MH



Особенности конструкции:

- На грейфер данной модели устанавливаются ротаторы **BALTROTORS** которые обеспечивает надежность при работе в тяжёлых условиях.
- Применяемые модели ротаторов, обеспечивает высокий крутящий момент, выдерживают высокие осевые и радиальные нагрузки в своем классе.
- Гидроцилиндры имеют встроенную защиту от максимальных перегрузок, с ограничением положений поршня и демпфированием конечного положения.
- Челюсти изготовлены из высокопрочного материала и имеют жесткую конструкцию. Возможно специальное исполнение в соответствии с требованием заказчика.
- Для усиления надежности и предотвращения несчастных случаев, связанных с обрывом крепления, применяются крепежные винты с шестигранником и цилиндрической головкой. Материал: Сталь – класс прочности 12.9.
- Все подвижные соединения имеют удобно смазочные приспособления, обязательное, своевременное обслуживание которых, ведет к долговечности работы механизма.


Опции:

- Подвеска для всех экскаваторов
- РВД и БРС-адаптеры для всех экскаваторов



Частное предприятие “Деос Групп”
220141, Республика Беларусь
г. Минск, ул. Руссиянова д. 54, п.128
тлф./ факс +375 17 25 25 25 1
info@deos.by / www.greifer.by

Габаритные размеры SG.MH.1

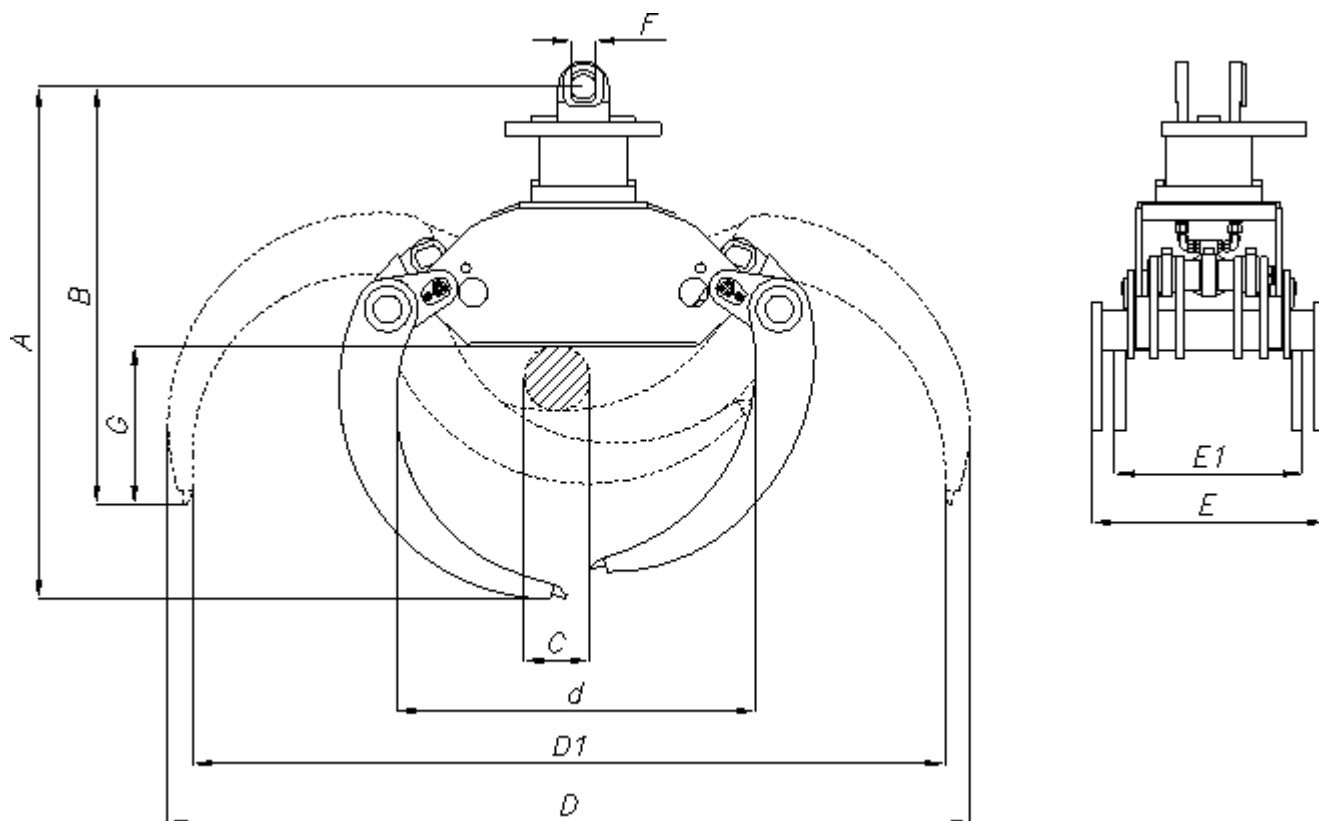


Тип	Объем(м³)	Масса(kg)	Размеры (mm)									
			A	B	C	D	D1	d	E	E1	F	G
SG.MH.1-500	0.50	650	1425	1160	180	2230	2090	1000	650	520	70	440
SG.MH.1-500	0.50	670	1425	1160	180	2230	2090	1000	650	520	70	440
SG.MH.1-500	0.80	720	1600	1290	230	2395	2250	1125	650	520	70	570

			SG.MH.1
Вес экскаватора		t	15 - 20
Вес перегружателя		t	18 - 25
Грузоподъемность max.		t	4
Рабочее давление	Сжатие max.	bar	300
	Вращ max.	bar	200
Подключение	Сжатие		R3/4"
	Вращение		R1/2"



Частное предприятие "Деос Групп"
 220141, Республика Беларусь
 г. Минск, ул. Россиянова д. 54, п.128
 тлф./ факс +375 17 25 25 25 1
info@deos.by / www.greifer.by

Габаритные размеры SG.MH.2-3

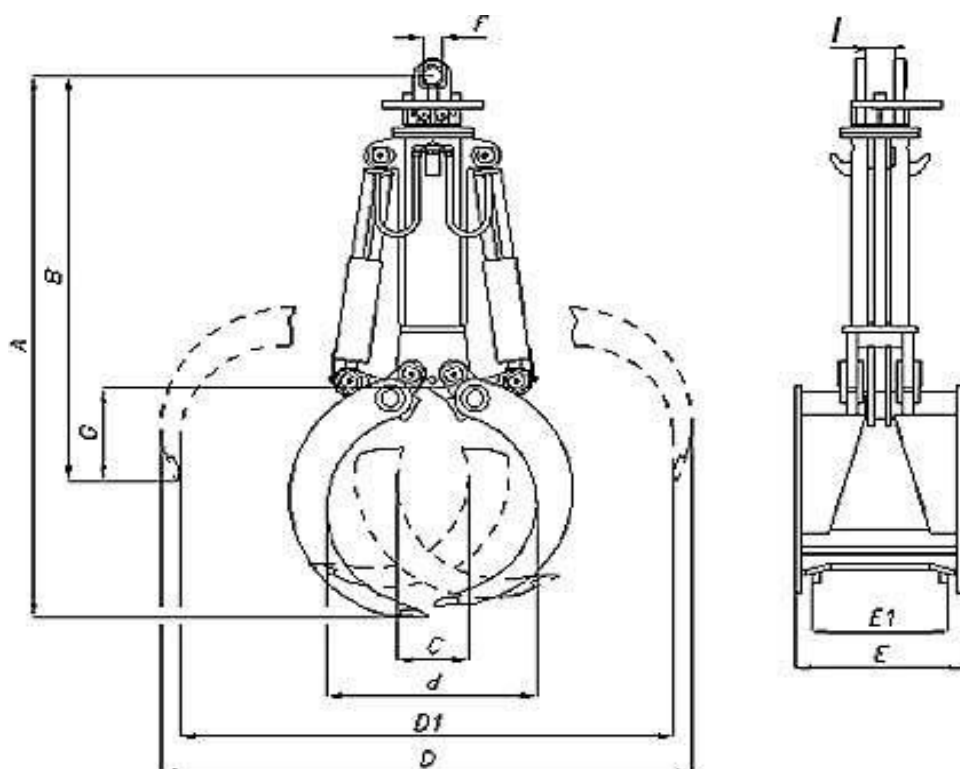

Тип	Сечени е (м ²)	Масса (к)	Размеры (mm)										
			A	B	G	C	d	D1	D	F	I	E1	E
SG.MH.2- 500	0,50	740	2235	1670	380	270	800	1890	2030	70	115	520	650
SG.MH.2- 630	0,63	780	2320	1700	410	270	890	2050	2215	70	115	520	650
SG.MH.2- 800	0,80	870	2400	1740	450	390	1050	2190	2390	70	115	660	800
SG.MH.2- 1000	1,00	930	2495	1790	500	450	1200	2350	2560	70	115	660	860
SG.MH.3-800	0,80	1280	2375	1935	585	380	1170	1955	2200	70	115	720	900
SG.MH.3-1000	1,00	1335	2500	1990	640	375	1300	2185	2430	70	115	720	900
SG.MH.3-1250	1,25	1390	2630	2120	770	380	1420	2210	2570	70	115	720	900
SG.MH.3-1500	1,50	1435	2750	2220	870	315	1550	2410	2690	70	115	720	900

			SG.MH.2	SG.MH.3
Вес экскаватора		t	15 - 20	19 - 30
Вес перегружателя		t	18 - 25	25 - 40
Грузоподъемность max.		t	4	8
Рабочее давление	Сжатие max.	bar	350	350
	Вращ max.	bar	200	200
Подключение	Сжатие		R3/4"	R1"
	Вращение		R1/2"	R1/2"



Частное предприятие "Деос Групп"
 220141, Республика Беларусь
 г. Минск, ул. Руссиянова д. 54, п.128
 тлф./ факс +375 17 25 25 25 1
info@deos.by / www.greier.by

Грейфер для леса тип SG.MH



Частное предприятие "Деос Групп"
 220141, Республика Беларусь
 г. Минск, ул. Россиянова д. 54, п.128
 тлф./ факс +375 17 25 25 25 1
info@deos.by / www.greier.by

ПРОИЗВОДСТВО-ПРОДАЖА-ГРЕЙФЕРОВ



Частное предприятие “Деос Групп”
220141, Республика Беларусь
г. Минск, ул. Руссиянова д. 54, п.128
тлф./ факс +375 17 25 25 25 1
info@deos.by / www.deos.by